产品规格书 Product Specification

客户名称CUSTOMER	/	料号PART NO.	ES35B/O-XLPE
品名DESCRIPTION	储能电缆 ES Cable	规格型号SPECIFICATION	ESL15Z3-K 35mm²

导体 Conductor	规格Size	0.2±0.008mm
	导体材质Conductor Material	裸铜（Bare copper）
	导体结构Construction	1064/0.2mm
绝缘 Insulation	材质Material	/
	平均厚度Thickness	/
	最小厚度Thickter	/
	绝缘外径Diameter	/
	颜色Color	/
地线 Drain Wire	材质Material	/
	平均厚度Thickness	/
	最小厚度Thickter	/
	绝缘外径Diameter	/
	颜色Color	/
屏蔽 Shield	屏蔽材质Material	/
	规格Size	/
	结构Construction	/
护套 Sheath	材质Material	XLPE
	平均厚度Thickness	1.5mm
	最小厚度Thickter	1.3mm
	绝缘外径Diameter	11.2±0.20mm
	颜色Color	黑Black / 橙Orange

（1）额定电压（Rated Voltage）：1500V

（2）额定温度（Max.temperature at conductor）：-40~125℃

（3）标准（Standard）：2 PfG 2693/03.23

（4）导体电阻20℃(Conductor resistance)：≤0.554Ω/Km

（5）印字内容(Cable Mark)：

EVR ESL15Z3-K 35mm² 2 PfG 2693/03.23 SLOCABLE
www.slocable.com.cn

结构简图Constrction

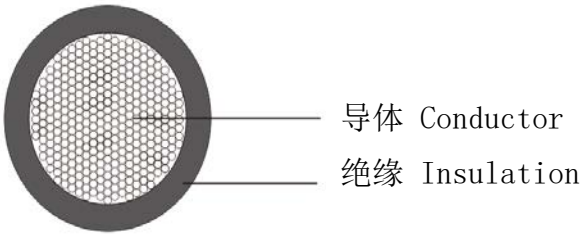

版本（Rev.）	日期（Date）	历史记录（History Record）

编制（Prepared By）	审核（Reviewed By）	批准（Approved By）
万2024-04-07	/	/

Slocable
东莞市思普太阳能科技有限公司
Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,Ltd
地址/Add：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 9 号之二 2 栋 101 室
Building 2,No.9-2,Wangsha Road,Hongmei Town,
Dongguan City,Guangdong Province,China
电话/TEL：(+86)-769-22010201
网站/Website：http://www.slocable.com.cn