产品规格书 Product Specification

客户名称CUSTOMER	/	料号PART NO.	H07V-K 1G16mm2
品名DESCRIPTION	PVC Cable	规格型号SPECIFICATION	1*16mm²

导体 Conductor	规格Size	0.20±0.008mm
	导体材质Conductor Material	裸铜（Bare copper）
	导体结构Construction	511/0.20mm
绝缘 Insulation	材质Material	PVC
	平均厚度Thickness	1.0mm
	最小厚度Thickter	0.8mm
	绝缘外径Diameter	7.5±0.20mm
	颜色Color	绿Green / 黄Yellow
地线 Drain Wire	材质Material	/
	平均厚度Thickness	/
	最小厚度Thickter	/
	绝缘外径Diameter	/
	颜色Color	/
屏蔽 Shield	屏蔽材质Material	/
	规格Size	/
	结构Construction	/
护套 Sheath	材质Material	/
	平均厚度Thickness	/
	最小厚度Thickter	/
	绝缘外径Diameter	/
	颜色Color	/

（1）额定电压（Rated Voltage）：450/750V	结构简图Constrction
（2）额定温度（Max.temperature at conductor）：70℃	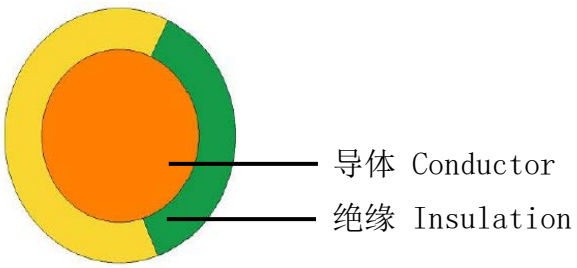
（3）标准（Standard）：EN50525-2-31:2011	
（4）导体电阻（20℃）（Conductor resistance）：≤1.21Ω/Km	
（5）印字内容(Cable Mark)：	
450/750V H07V-K 1G16mm2 DONGGUAN SLOCABLE PHOTOVOLTAIC CO.LTD	

版本（Rev.）	日期（Date）	历史记录（History Record）

编制（Prepared By）	审核（Reviewed By）	批准（Approved By）
万2024.03.01	/	/

Slocable
东莞市思普太阳能科技有限公司
Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,Ltd
地址/Add: 广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 9 号之二 2 栋 101 室
Building 2,No.9-2,Wangsha Road,Hongmei Town,
Dongguan City,Guangdong Province,China
电话/TEL: (+86)-769-22010201
网站/Website: http://www.slocable.com.cn